

## G02JAS03XX *Linea Maxima*

Sostegno di sicurezza dritto

### Dati fisici

Dimensioni (mm.) 540x73x80

Peso (kg.) 1,26

### Dotazioni




viti in acciaio inox Vite TSP 5x60 Inox

### Metodi di imballo

Imballo Sacco in polietilene e scatola di cartone

Dimensioni dell'imballo (mm.) 550x90x82


Peso con imballo (kg.) 1,56

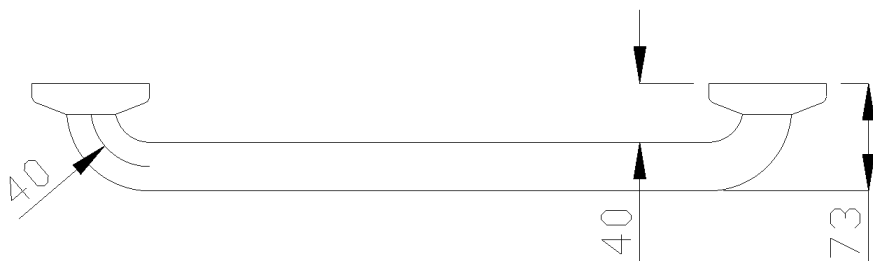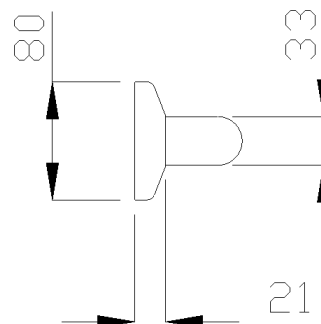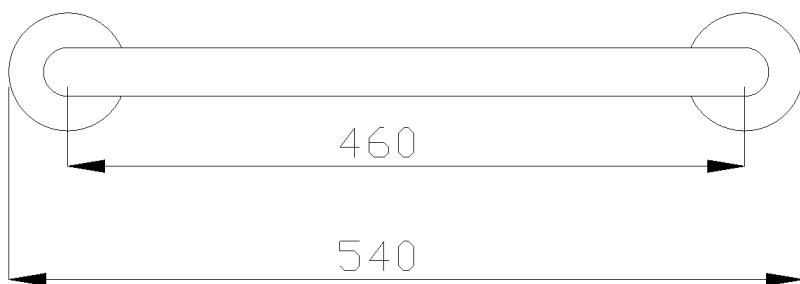

## G02JAS03XX Linea Maxima

Y88JKS12

Piastra di fissaggio in acciaio inox AISI304

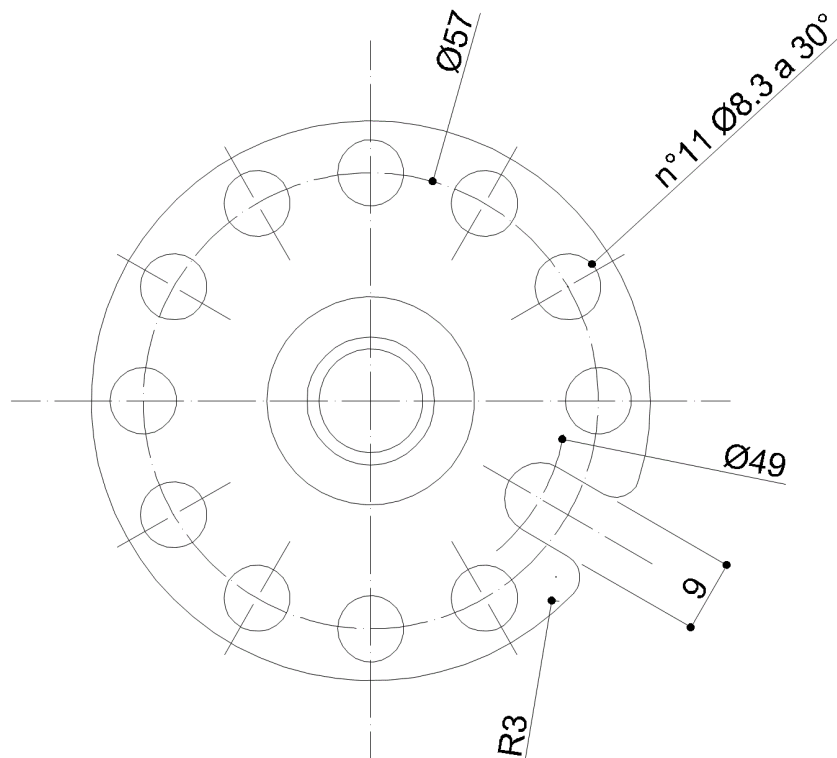

### Colori disponibili

|    |                |    |                  |    |               |
|----|----------------|----|------------------|----|---------------|
| B1 | Blu            | B2 | Celeste Pastello | D1 | Nero          |
| D2 | Grigio Pietra  | D4 | Grigio Scuro     | G1 | Verde Erba    |
| G2 | Verde pastello | I1 | Avorio           | I2 | Biscotto      |
| P4 | Prugna         | R1 | Rosso vivo       | R7 | Rosso Rubino  |
| W1 | Bianco latte   | Y1 | Giallo Sole      | Y3 | Giallo Chiaro |

### Materiali e finiture

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Acciaio              | Grezza |
| Acciaio inossidabile | Grezza |
| Poliammide           | Lucida |
| Vinile               | Lucida |

### Resistenza al carico

|           |        |
|-----------|--------|
| Verticale | 150 Kg |
|-----------|--------|

### Suggerimenti per la sicurezza

Prima di installare e utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in modo particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi ad esse.

In caso di dubbi, prima di utilizzare il dispositivo contattare l'azienda.

### Informazioni sull'uso

Il dispositivo non risente della temperatura dell'ambiente e comunque NON deve essere installato in ambienti soggetti a temperature minore di 4 °C o maggiore di 40 °C .

Non installare in saune. Non rispettare le temperature indicate potrebbe danneggiare il rivestimento in plastica del dispositivo.

### Garanzia

La garanzia ha una durata di 2 anni; se in questo periodo si manifestano difetti di materiale o di lavorazione Ponte Giulio S.p.A. provvederà a riparare o sostituire gratuitamente il prodotto.